


- **Прочность.** Блокхауз для внешней отделки выдерживают механические нагрузки, устойчив к различным атмосферным влияниям.
- Обладает высокой **шумо- и теплоизоляцией.**
- **Эстетичный внешний вид.** Подходит для создания высококачественного дизайна и изысканной обстановки. Прекрасно сочетаются с любыми декоративно-отделочными материалами.
- **Легкость монтажа.**
- **Негорючесть**
- **Экологичность.** Изделия из ПВХ абсолютно безопасны для окружающей среды и человека.

Вся продукция прошла необходимую сертификацию.

Инструкция по монтажу блокхауза из ПВХ

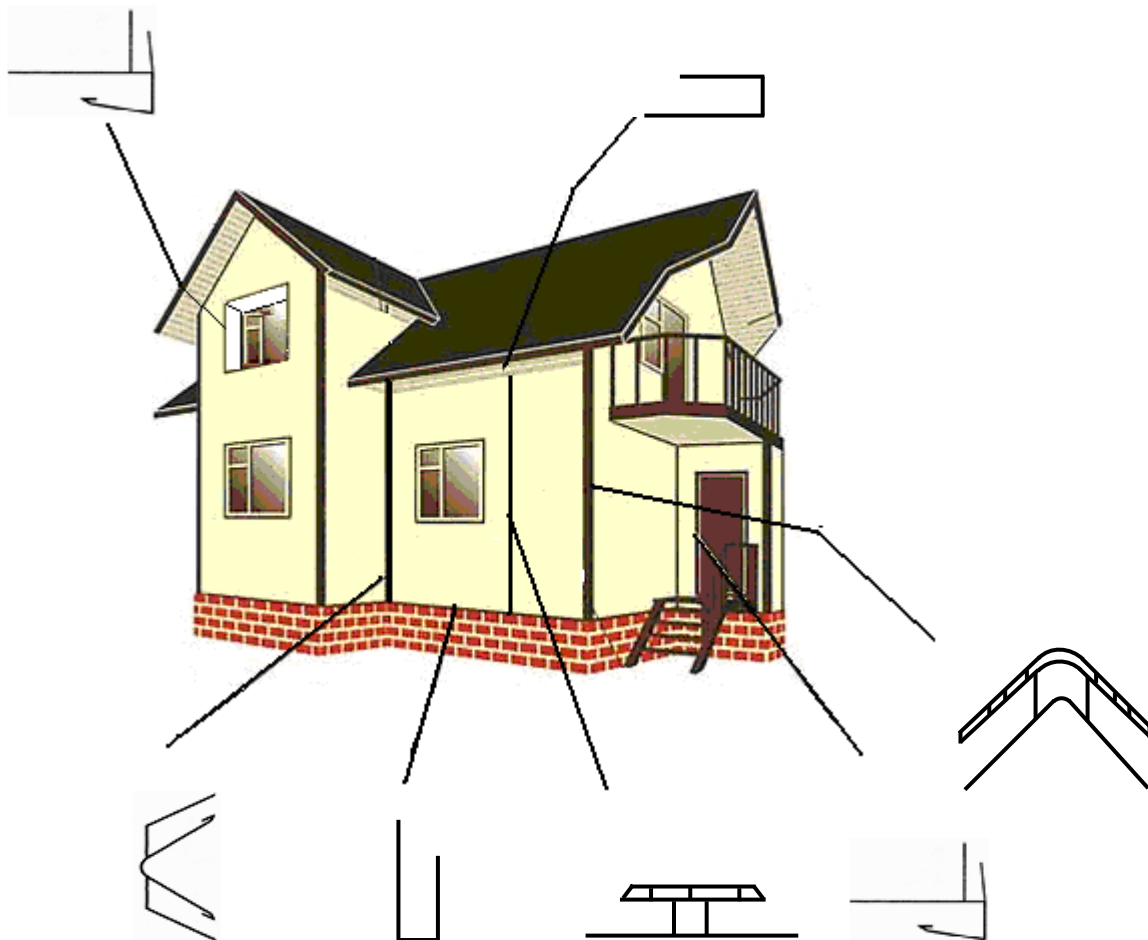

Пластиковый блокхауз легко монтировать, его можно установить без привлечения специалистов. Перпендикулярно направлению панелей устанавливается деревянная обрешетка, монтаж производится горизонтально сверху-вниз. К ней прикрепляются панели с помощью кляймеров, обеспечивающие продольную раздвижку при тепловом расширении. Между стеной и панелями можно установить тепло, гидро и шумоизоляцию.

Затем закрепляются рейки на расстоянии 30см. друг от друга, перпендикулярно направлению пластиковых панелей

1. Перед монтажом панелей необходимо установить комплектующие (молдинги)- стартовый и финишный профиль(L), внешний, внутренний угол и т. д. Первая панель устанавливается в паз молдинга, при этом оставляется зазор 5мм. Используя уровень или отвес, закрепляется край панели к рейкам (через каждые 30 см.) любым из выбранных способов
2. Вторая панель вставляется до предела в паз первой панели и закрепляется тем же способом как и первая. Следующие панели крепятся аналогично. Последняя панель укорачивается на 1 см со стороны монтажного края и устанавливается сначала в конечный профиль, а потом стыкуется с остальными панелями. Последняя панель не фиксируется.
3. Панели легко режутся пилой с частыми и мелкими зубьями
4. Если температура окружающей среды ниже 0С, монтаж панелей производить не рекомендуется
5. При уходе за панелями можно использовать мягкую ткань или губку. Нельзя применять абразивные или едкие очистители
6. В процессе эксплуатации необходимо беречь панели от ударов и повреждений острыми предметами

*L-F профиль используется в качестве переходного для заделки угла стены из блокхауза и оконного проема панелями толщиной 10мм.